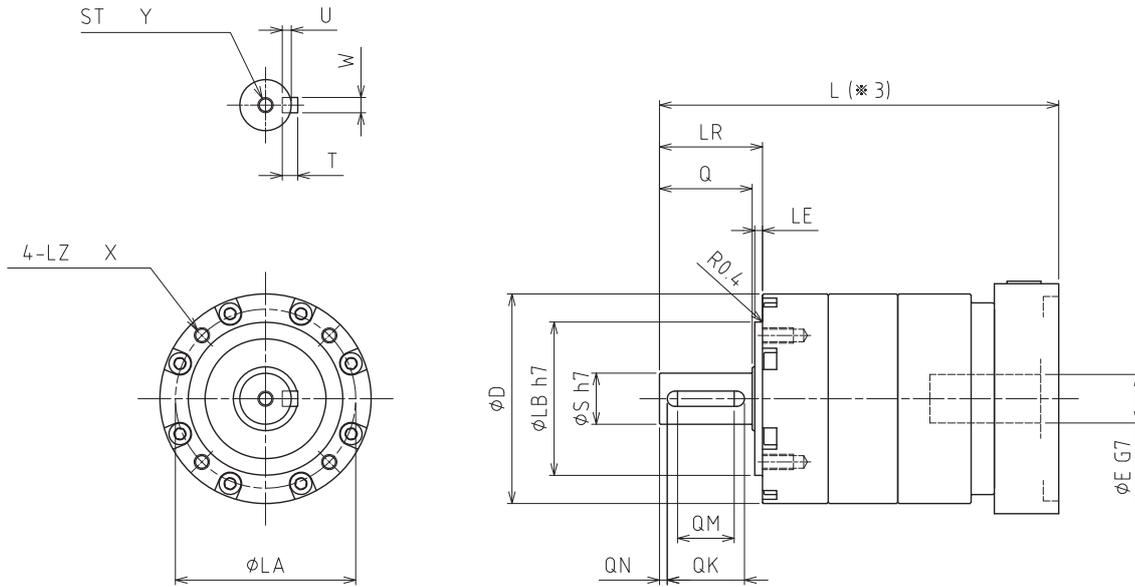


Abmessungen *Dimensions*PRE Baureihe *Series*

| Baugröße Frame Size | Stufen Stage *1 | Eingangsbohrung E Input bore E *2 | Maße <i>Dimensions</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-------|---|-----|-----|----|-----|-----|----|
| | | | L | LR | S | ST | Y | Q | QK | QN | QM | W×U | T | D | LB | LE | LA | LZ | X |
| 062 | 1-stufig Single | ≤Ø14 | *3 | 35 | 14 | M5 | 12 | 30 | 25 | 3 | 18 | 5×3 | 5 | 62 | 40 | 3 | 52 | M5 | 8 |
| | | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082 | 1-stufig Single | ≤Ø14 | *3 | 40 | 20 | M6 | 16 | 36 | 30 | 3 | 22 | 6×3.5 | 6 | 82 | 60 | 3 | 70 | M6 | 12 |
| | | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 1-stufig Single | ≤Ø19 | *3 | 55 | 25 | M10 | 22 | 50 | 44 | 3 | 35 | 8×4 | 7 | 120 | 80 | 4 | 100 | M10 | 16 |
| | | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 1-stufig Single | ≤Ø28 | *3 | 87 | 40 | M12 | 25 | 80 | 72 | 3 | 58 | 12×5 | 8 | 160 | 130 | 5 | 145 | M12 | 20 |
| | | ≤Ø38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1 Einstufige Übersetzung: 3:1 bis 10:1, zweistufige Übersetzung > 10:1

*2 Reduzierhülse muss passend zur Motorwelle gewählt werden.

*3 Länge variiert nach gewähltem Motor-/Adapterflansch.

*1 Single reduction: 3:1 to 10:1, Double reduction: > 10:1

*2 Bushing must be selected to match the motor shaft.


*3 Length may vary with the motor/adaptor flange selected.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie nähere Informationen benötigen.

Contact us for additional information.

Abmessungen *Dimensions*

PRF Baureihe *Series*

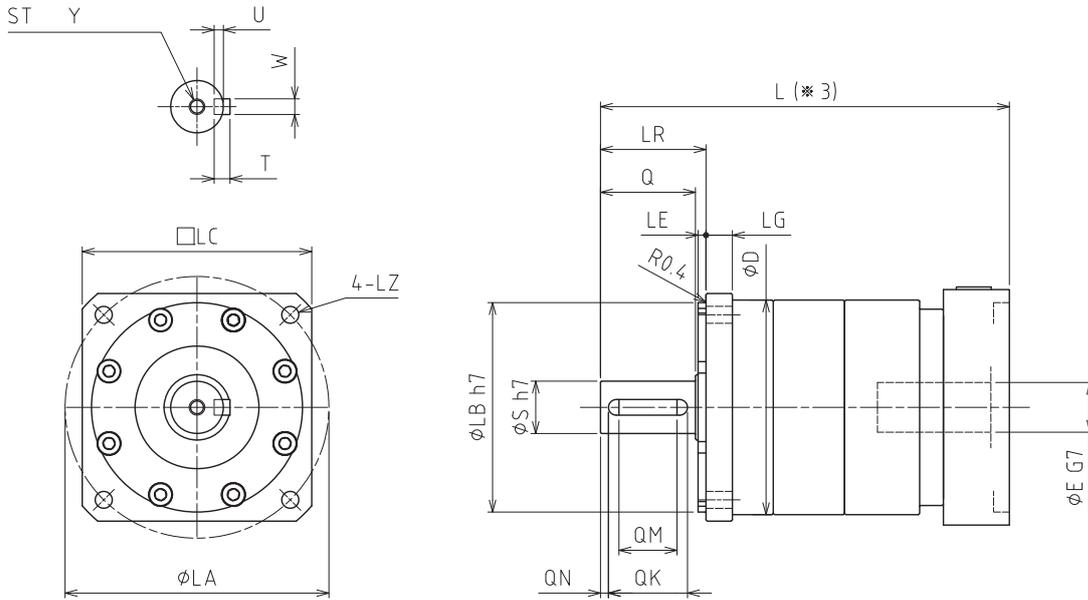

| Baugröße Frame Size | Stufen Stage *1 | Eingangsbohrung E Input bore E *2 | Maße <i>Dimensions</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----|----|-----|----|----|----|----|----|-------|---|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| | | | L | LR | S | ST | Y | Q | QK | QN | QM | W×U | T | D | LC | LB | LE | LG | LA | LZ |
| 062 | 1-stufig Single | ≤Ø14 | *3 | 35 | 14 | M5 | 12 | 30 | 25 | 3 | 18 | 5×3 | 5 | 62 | 62 | 50 | 3 | 8 | 70 | 5.5 |
| | | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082 | 1-stufig Single | ≤Ø14 | *3 | 40 | 20 | M6 | 16 | 36 | 30 | 3 | 22 | 6×3.5 | 6 | 82 | 87 | 80 | 3 | 10 | 100 | 6.5 |
| | | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 1-stufig Single | ≤Ø19 | *3 | 55 | 25 | M10 | 22 | 50 | 44 | 3 | 35 | 8×4 | 7 | 120 | 120 | 110 | 4 | 15 | 130 | 8.5 |
| | | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 1-stufig Single | ≤Ø28 | *3 | 87 | 40 | M12 | 25 | 80 | 72 | 3 | 58 | 12×5 | 8 | 160 | 175 | 130 | 5 | 15 | 185 | 11 |
| | | ≤Ø38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-stufig Double | ≤Ø28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ≤Ø38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1 Einstufige Übersetzung: 3:1 bis 10:1, zweistufige Übersetzung > 10:1

*2 Reduzierhülse muss passend zur Motorwelle gewählt werden.

*3 Länge variiert nach gewähltem Motor-/Adapterflansch.

*1 Single reduction: 3:1 to 10:1, Double reduction: > 10:1

*2 Bushing must be selected to match the motor shaft.

*3 Length may vary with the motor/adaptor flange selected.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie nähere Informationen benötigen.
Contact us for additional information.

